#### DATENBLATT

Erstellungsdatum: 03. Jun 2020 15:22



MÜLLER-LICHT International GmbH Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel/Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555 Unsere eingetragenen Marken: Start cht

**EAN128** 

**EAN128** 

nein

nein

nein

nein

# **Technische Details**

Artikel-Nr. 400208

Warengruppe: LED-Filament/ST64/Gold

7W (51W) 220-240V E27 650Im 2000K DIM Retro-LED HD Bezeichnung



# **Technik**

Innerbox

Gewicht [g]

Gewicht [g]

Transportkarton

Tray

Stück Shrink

Stück

Produktdaten Wendel/LED Stil Sockel Brennlage Länge [mm] Breite [mm] Höhe [mm] Gewicht [g]	Prism E27 u360 64 64 140 50,00	Schutzglas UVSchutz Minimale Umgebungstemperatur [* Maximale Umgebungstemperatur [ Aussenanwendung Coolbeam Hotbeam stossfest		Feuchteempfindlich Austausch stromlos Freibrennbetrieb Nicht in Reflektoren Belüftung erforderlich CE GOSTR Marke	ja nein ja ja ja nein Müller-Licht
Elektrische Daten  Spannung Nominalwert [V] Spannung Bemesswert [V] Leistungsaufnahme Nominalwert [W] Leistungsaufnahme Bemesswert [W] Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-[W]	220- 240 230 7,00 7,00	Lebensdauer Nominalwert [h] Lebensdauer Bemesswert [h] Frequenz Nominalwert [Hz] Stromart Nom. Stromstärke [mA] EEK Elektrischer Leistungsfaktor [>] Zündzeit [sec.] [<]	15000 15000 50 AC 41 A+ 0,50	Dimmbarkeit Schaltzyklen bis Ausfall Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h] Ersparnis ggü. Äquivalenzprodukt [%] Ausfallrate allg. [%] [<=] Ausfallrate 1000h [%] [<=] Lebensdauerfaktor 6000 [h]	ja 50000 7 86 5,00 5,00
Lichtfarbe	650 650 93 2000 uper-warm- white	Farbwiedergabeeigenschaft Ra [>=] Farbkonsistenz initial [SDCM] [<] Flimmerfaktor [<=] Lichtstromäquivalenz zu AGL [W] Lichtstromerhalt bei 6000h BLD [>=]	90 6 40,00 51 0,80	Lichtstromerhalt am Ende NLD [>=] Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.] [<] Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom [sec.] [<]	0,70 1,00 2,00
Umwelteigenschaften Info_auf_DB					
Verpackung					
Colorbox		Gewicht [g]	0,00		
Blister Gewicht [g] Stück	35,31 1	Inhalt (Produkte) Barcode1 Barcodetyp 1	1 4018412331885 EAN/UCC-13	CE WEEE	ja ja

Gewicht [g]

Barcode1

Barcodetyp 1 Barcode2

Gewicht [g]

Barcode1

Barcode2

Barcodetyp 1

165,59

470,00

18

0,00

Barcodetyp 2

Barcodetyp 2

WEEE

WEEE

4018412331892 EAN/UCC-13

4018412331908

EAN/UCC-13

0194018412331895300003

0194018412331901300018

# **DATENBLATT**

Erstellungsdatum: 03. Jun 2020 15:22 Seite 2



MÜLLER-LICHT International GmbH Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel/Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-937055 Unsere eingetragenen Marken:

MULLER
Starticht

# **Technische Details**


Artikel-Nr. **400208** 

Warengruppe: LED-Filament/ST64/Gold

Bezeichnung 7W (51W) 220-240V E27 650lm 2000K DIM Retro-LED HD



# **EEK-Label**



#### DATENBLATT

Erstellungsdatum: 03. Jun 2020 15:22



Unsere eingetragenen Marken: MULLER LICHT Starffcht.

MÜLLER-LICHT International GmbH Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel/Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

#### **Technische Details**


400208 Artikel-Nr.

Warengruppe: LED-Filament/ST64/Gold

7W (51W) 220-240V E27 650Im 2000K DIM Retro-LED HD Bezeichnung



# **Dimmerliste**

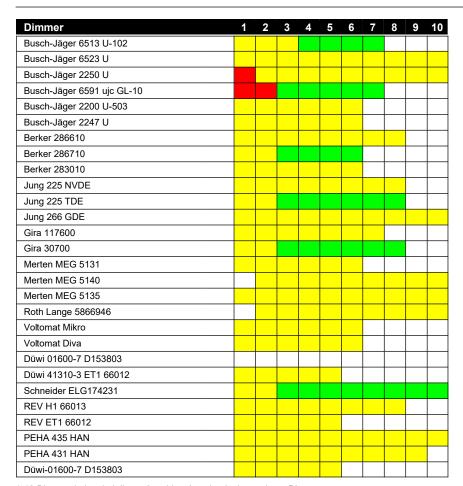



Betrieb aufgrund Systemlast nicht möglich