

Solarleuchte

XSolar L-S

silber

EAN 4007841 671013

Art.-Nr. 671013

 steinel



365 TAGE
LICHT



30 m²
30 qm

Light 365 days of
the year

3000 K

3000K
warm-white



infrared sensor
140°



max. 8 m



IP44



2 lux



ideal 1,8 m



electricity
independent



energy saving

Funktionsbeschreibung

Keine Energiekosten. Kein Stromanschluss. Keine Kompromisse. Sensor-LED-Leuchte XSolar L-S. Ideal für Garten, Terrasse und Außenwände. Kein Stromanschluss nötig, 140° Erfassungswinkel, 3000 K, liefert 365 Tage im Jahr helles Licht. Leistungsstarker IR-Sensor. Intelligenter Mikroprozessor. Temperaturresistenter Lithium-Ferrum-Akku mit 60 Tagen Leuchtreserve. Ausleuchtung bis zu 30qm.

XSolar L-S

silber

EAN 4007841 671013

Art.-Nr. 671013

Technische Daten

| | |
|----------------------------|---|
| Abmessungen (L x B x H) | 187 x 189 x 298 mm |
| Mit Leuchtmittel | Ja, STEINEL LED-System |
| Mit Bewegungsmelder | Ja |
| Herstellergarantie | 3 Jahre |
| Einstellungen via | Potis |
| Variante | silber |
| VPE1, EAN | 4007841671013 |
| Anwendung, Ort | Außenbereich |
| Anwendung, Raum | Außenbereich, Hauseingang, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon, Hof & Einfahrt |
| Farbe | Silber |
| Montageort | Wand |
| Inkl. Verlängerungskabel | 6 m |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Schutzart | IP44 |
| Schutzklasse | III |
| Umgebungstemperatur | -20 – 40 °C |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff transparent |
| Leistung (W) | |
| Versorgungsspannung Detail | Solar, netzunabhängig, Lithium-Ferrum-Akku 2500 mAh |

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Montagehöhe max | 2,00 m |
| Unterkriechschutz | Ja |
| segmentweise Ausblendung | Nein |
| Reichweite Radial | r = 2 m (5 m ²) |
| Reichweite Tangential | r = 8 m (78 m ²) |
| Dämmerungsschalter | Ja |
| gemessener Lichtstrom (360°) | 150 lm |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbabweichung LED | SDCM5 |
| Farbwiedergabeindex | 80-89 |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lebensdauer LED (Max. °C) | 50000 Std |
| Lichtstromrückgang nach LM80 | L70B10 |
| LED Kühlsystem | Passive Thermo Control |
| Softlichtstart | Nein |
| Funktionen | Bewegungssensor |
| Dämmerungseinstellung | 2 lx |
| Zeiteinstellung | 10 s – 0,5 Min. |
| Grundlichtfunktion | Ja |
| Grundlichtfunktion Zeit | Ganze Nacht |

Zubehör

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| EAN 4007841 006518 | Ersatz-Verlängerungskabel XSolar L-S |
|--------------------|--------------------------------------|

Solarleuchte

XSolar L-S


silber

EAN 4007841 671013

Art.-Nr. 671013



Sensorerfassungsbereich

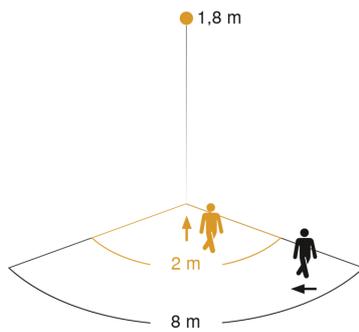

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maßzeichnung

