


## Geberit Füllventil Typ 380, Wasseranschluss seitlich, 3/8", Nippel aus Messing

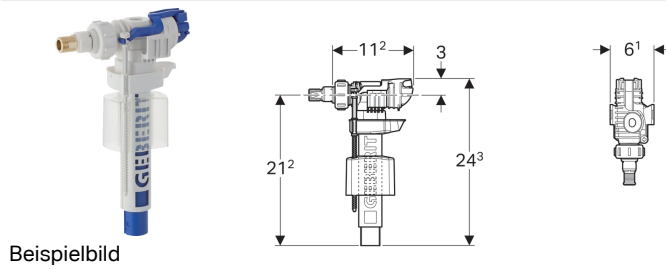

### Verwendungszwecke

- Zum Einbau in AP-Spülkästen mit Wasseranschluss seitlich

### Eigenschaften

- Füllhöhe einstellbar
- Gewindenippel aus Messing
- Wasseranschluss seitlich
- Geräuscharm gemäß Armaturengruppe I (DIN 4109)

### Technische Daten

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Fließdruck                                  | 10-1000 kPa |
| Leitungsgeräusch bei 300 kPa                | 12 dB(A)    |
| Leitungsgeräusch bei 500 kPa                | 18 dB(A)    |
| Maximale Lagertemperatur                    | 40 °C       |
| Maximale Wassertemperatur                   | 25 °C       |
| Berechnungsdurchfluss                       | 0.11 l/s    |
| Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss | 50 kPa      |

### Lieferumfang

- Adapter für Nippel Füllventil Typ 350
- Konus-Quetschverschraubung

| Art.-Nr.     | VE1   | VE2    | VE3     |
|--------------|-------|--------|---------|
| 240.700.00.1 | 1 St. | 10 St. | 200 St. |



- Armaturengruppe I gemäß DIN 4109