

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 09. Mär 2020 11:42
Seite 1


MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lillienthal – Tel/Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:
**MÜLLER
LICHT** **StarLight**

Technische Details

Artikel-Nr. **400110**
Warengruppe: **LED-SMD/COB/Tube/PC**
Bezeichnung **24W 220-240V G13 2200lm 150° 3000K Glas Röhre 1500mm**

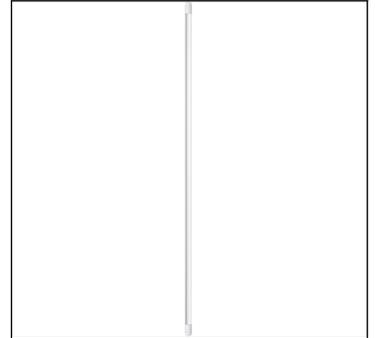

Technik

Produkt Daten

Sockel	G13
Brennlage	u360
Länge [mm]	28
Breite [mm]	28
Höhe [mm]	1500
Gewicht [g]	260,00
Schutzglas	nein

UVSchutz	nein
Minimale Umgebungstemperatur [°C]	-20
Maximale Umgebungstemperatur [°C]	40
Aussenanwendung	nein
Coolbeam	nein
Hotbeam	nein
stossfest	nein
Feuchteempfindlich	ja

Austausch stromlos	nein
Freibrennbetrieb	ja
Nicht in Reflektoren	ja
Belüftung erforderlich	ja
CE	ja
GOSTR	nein
Marke	Müller-Licht

Elektrische Daten

Spannung Nominalwert [V]	220-
Spannung Bemesswert [V]	240
Spannung Bemesswert [V]	230
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	24,00
Leistungsaufnahme Bemesswert [W]	24,00
Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-) [W]	0,00

Lebensdauer Nominalwert [h]	25000
Lebensdauer Bemesswert [h]	25000
Frequenz Nominalwert [Hz]	50
Stromart	AC
Nom. Stromstärke [mA]	192
EEK	A+
Elektrischer Leistungsfaktor [>]	0,53
Zündzeit [sec.] [<]	0,5

Dimmbarkeit	nein
Schaltzyklen bis Ausfall	100000
Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	24
Ausfallrate 1000h [%] [<=]	5,00
Lebensdauerfaktor 6000 [h]	0,90

Lichttechnische Daten

Lichtstrom Nominalwert [lm]	2200
Lichtstrom Bemesswert [lm]	2200
Abstrahlwinkel Nominalwert [°]	150
Abstrahlwinkel Bemesswert [°]	165

Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	92
Kelvin [K]	3000
Lichtfarbe	warmwhite
Farbwiedergabeeigenschaft Ra [≥=]	80
Farbkonsistenz initial [SDCM] [<]	6

Flimmerfaktor [<=]	10,00
Lichtstromerhalt bei 6000h BLD [≥=]	0,80
Lichtstromerhalt am Ende NLD [≥=]	0,70
Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.] [<]	1,00
Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom [sec.] [<]	2,00

Umwelteigenschaften

WEEE-Produkt	ja
--------------	-----------

Info_auf_DB

Verpackung

Colorbox	
Gewicht [g]	110,67

Stück	1
Inhalt (Produkte)	1

Barcode1	4018412326997
Barcodetyp 1	EAN/UCC-13

Blister	
Gewicht [g]	0,00

Gewicht [g]	0,00
-------------	-------------

Innerbox	
Gewicht [g]	0,00

Gewicht [g]	0,00
-------------	-------------

Tray	
Gewicht [g]	0,00

Gewicht [g]	0,00
-------------	-------------

Stück	1
-------	----------

Shrink	
Gewicht [g]	0,00

Gewicht [g]	0,00
-------------	-------------

Stück	1
-------	----------

Transportkarton	
Gewicht [g]	554,00
Stück	5

Barcode1	4018412327000
Barcodetyp 1	EAN/UCC-13
Barcode2	0194018412327003300005

Barcodetyp 2	EAN128
CE	nein
WEEE	nein

Hinweise

Komponentenliste

**Product
Starter
Starter-protector
Papercard tube
Hang tag from transparent plastic
with euro-hole**

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 09. Mär 2020 11:42
Seite 2


MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel/Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555


Unsere eingetragenen Marken:
MÜLLER
LICHT **Starlicht**

Technische Details

Artikel-Nr. **400110**
Warengruppe: **LED-SMD/COB/Tube/PC**
Bezeichnung **24W 220-240V G13 2200lm 150° 3000K Glas Röhre 1500mm**

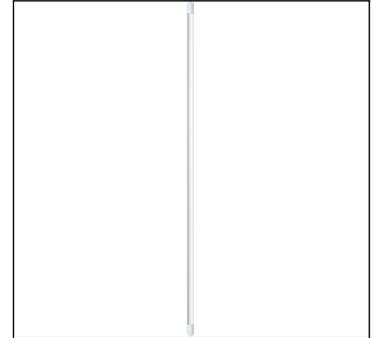

EEK-Label

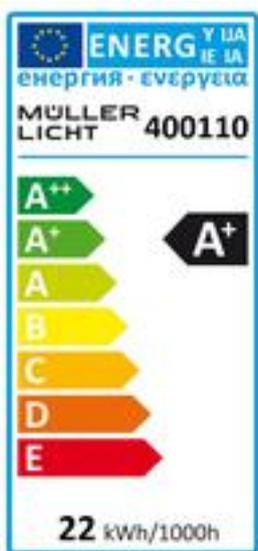

Spektrum

