

DOLLE KOMPAKT

DOLLE®

BODENTREPPE



Kompakte Bodentreppe zum Einstiegspreis

1,30
U-Wert

WÄRMEDÄMMUNG
Bauteilgeprüfter U-Wert, nach
DIN EN 12207:1 2001-02



LUFTDICHT
nach DIN EN 12207 / 12114



GEPRÜFT MIT ÜBERLAST
für 150 kg Traglast

DIN EN
14975

PRODUZIERT NACH DIN

AUSSTATTUNG


- › Lukenkasten: Fichte, 14 cm hoch
- › Lukendeckel: Sandwichbauweise, Stärke 36 mm
- › Leiternteil: 3-teilig aus Fichte
- › Schnäpper aus Kunststoff
- › Abdeckleisten aus Kunststoff, weiß
- › Fußkappen
- › Bedienstab

TECHNISCHE HINWEISE


- › Für die Vertäfelung geeignet
- › Bodentreppe sind nur für den gelegentlichen Zugang zum Dachboden geeignet.

ZUBEHÖR GEGEN AUFPREIS

- › Handlauf aus Stahl
- › Lukenschutzgeländer
- › Deckenanschlussband



MASSE

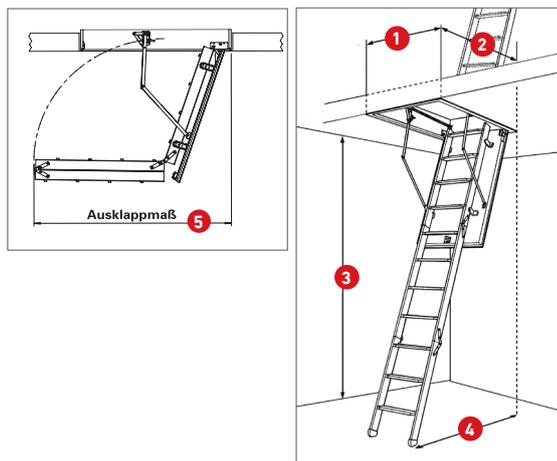

Rohbaumaße	120 x 60/70 cm, 130/140 x 70 cm
1 Deckenöffnung Breite	min. 60,00 cm
2 Deckenöffnung Länge	min. 120,00 cm
3 Lichte Raumhöhe	max. 285,00 cm
4 Ausladung	max. 141,00 cm
5 Ausklappmaß	164,00 cm