

**GL 80 SC**

anthrazit

EAN 4007841 055479

Art.-Nr. 055479



LED

3000 K



30 Jahre (Ø 4,5 Std / Tag)

3000K warmweiß

Intelligenter Hochfrequenz-Sensor 160°

1 - 5 m

IP44

2 - 2000 Lux

5 Sek - 60 Min

Lichtquelle nicht austauschbar

Betriebsgerät nicht austauschbar

Softlightstart

**Funktionsbeschreibung**

Erhabenes Licht für Garten & Co. Die ideale Stand-Sensorleuchte rund ums Haus. Als Einzelleuchte oder als vernetzte Wegeleuchte für Einfahrten. Per App und Bluetooth einfach einzustellen und zu vernetzen. 63,25 cm hoher Standfuß aus langlebigem Aluminium in Anthrazit oder Silber. Leuchtengehäuse aus UV-beständigem Kunststoff. Versteckter iHF-Sensor (160°) mit bis zu 5 m Reichweite. Mit Softlightstart, Nachtlicht (10-50%) und Dauerlicht (3000 K).

**Technische Daten**

Abmessungen (L x B x H)	130 x 110 x 633 mm	Dämmerungsschalter	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Lichtstrom Gesamtprodukt	650 lm
Herstellergarantie	3 Jahre	gemessener Lichtstrom (360°)	650 lm
Mit Fernbedienung	Nein	Gesamtprodukt Effizienz	71 lm/W
Variante	anthrazit	Farbtemperatur	3000 K
VPE1, EAN	4007841055479	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Anwendung, Ort	Außenbereich	Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
Anwendung, Raum	Garten, Hauseingang, Hof & Einfahrt, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon	Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std
Farbe	Anthrazit	Sockel	Ohne
Inkl. Hausnummernbogen	Nein	LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Montageort	Stand	Softlightstart	Ja
Schlagfestigkeit	IK03	Dämmerungseinstellung	2 - 2000 lx
Schutzart	IP44	Zeiteinstellung	5 s - 60 Min.
Schutzklasse	I	Grundlichtfunktion	Ja
Umgebungstemperatur	-20 - 40 °C	Grundlichtfunktion Zeit	10-30 Min., ganze Nacht
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
		Vernetzung	Ja

anthrazit

EAN 4007841 055479

Art.-Nr. 055479

**Technische Daten**

Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal	Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 50 %
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Grundlichtfunktion Prozent, von	10 %
Leistung	9,1 W	Grundlichtfunktion Prozent, bis	50 %
Eigenverbrauch	1 W	Vernetzung via	Bluetooth Mesh Connect
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Farbwiedergabeindex CRI	= 82
Mechanische Skalierbarkeit	Ja	Erfassungswinkel	160 °
Reichweite Radial	r = 5 m (35 m <sup>2</sup> )	Produkt Kategorie	Sensor-LED-Außenleuchte
Reichweite Tangential	r = 5 m (35 m <sup>2</sup> )		

**Zubehör**

EAN 4007841 088620

Funkschalter TapDuo C

Sensor-LED-Außenleuchte

# GL 80 SC


anthrazit

EAN 4007841 055479


Art.-Nr. 055479



## Maßzeichnung

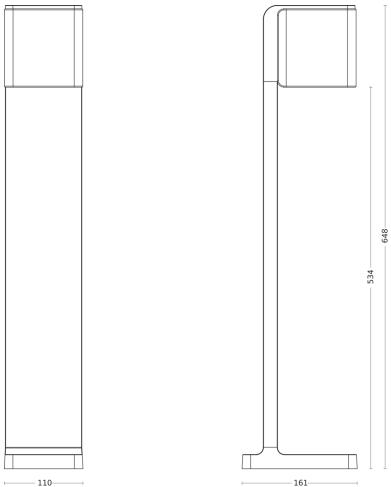

## Schaltplan Bluetooth



## Schaltplan Bluetooth

