

# DATENBLATT

Erstellungsdatum: 14. Aug 2020 11:26  
Seite 1

# MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH  
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:

MÜLLER  
LICHT **StarLight**

## Technische Details

Artikel-Nr. **400300**  
Warengruppe: **LED-SMD/COB/Tropfenform/E14**  
Bezeichnung **5.5W (40W) 220-240V E14 470lm 150° 2700K SWITCH DIM**



## Technik

### Produkt Daten

Sockel	<b>E14</b>
Brennlage	<b>u360</b>
Länge [mm]	<b>45</b>
Breite [mm]	<b>45</b>
Höhe [mm]	<b>80</b>
Gewicht [g]	<b>37,00</b>

Schutzglas	<b>nein</b>
UVSchutz	<b>nein</b>
Aussenanwendung	<b>nein</b>
Coolbeam	<b>nein</b>
Hotbeam	<b>nein</b>
stossfest	<b>nein</b>
Feuchteempfindlich	<b>ja</b>

Austausch stromlos	<b>nein</b>
Freibrennbetrieb	<b>ja</b>
Nicht in Reflektoren	<b>ja</b>
Belüftung erforderlich	<b>ja</b>
CE	<b>ja</b>
GOSTR	<b>nein</b>
Marke	<b>Müller-Licht</b>

### Elektrische Daten

Spannung Nominalwert [V]	<b>220-</b>
Spannung Bemesswert [V]	<b>240</b>
Spannung Bemesswert [V]	<b>230</b>
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	<b>5,50</b>
Leistungsaufnahme Bemesswert [W]	<b>5,50</b>
Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-) [W]	<b>5,85</b>

Lebensdauer Nominalwert [h]	<b>25000</b>
Lebensdauer Bemesswert [h]	<b>25000</b>
Frequenz Nominalwert [Hz]	<b>50</b>
Stromart	<b>AC</b>
Nom. Stromstärke [mA]	<b>42</b>
EEK	<b>A+</b>
Elektrischer Leistungsfaktor [ > ]	<b>0,51</b>
Zündzeit [sec.] [ < ]	<b>0,5</b>

Dimmbarkeit	<b>nein</b>
Schaltzyklen bis Ausfall	<b>100000</b>
Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	<b>6</b>
Ersparnis ggü. Äquivalenzprodukt [%]	<b>86</b>
Ausfallrate allg. [%] [ < = ]	<b>5,00</b>
Ausfallrate 1000h [%] [ < = ]	<b>5,00</b>
Lebensdauerfaktor 6000 [h]	<b>0,90</b>

### Lichttechnische Daten

Lichtstrom Nominalwert [lm]	<b>470</b>
Lichtstrom Bemesswert [lm]	<b>470</b>
Abstrahlwinkel Nominalwert [°]	<b>150</b>
Abstrahlwinkel Bemesswert [°]	<b>150</b>
Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	<b>85</b>

Kelvin [K]	<b>2700</b>
Lichtfarbe	<b>warmwhite</b>
Farbwiedergabeeigenschaft Ra [ > = ]	<b>80</b>
Farbkonsistenz initial [SDCM] [ < ]	<b>6</b>
Flimmerfaktor [ < = ]	<b>10,00</b>
Lichtstromäquivalenz zu AGL [W]	<b>40</b>

Lichtstromerhalt bei 6000h BLD [ > = ]	<b>0,80</b>
Lichtstromerhalt am Ende NLD [ > = ]	<b>0,70</b>
Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.] [ < ]	<b>1,00</b>
Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom [sec.] [ < ]	<b>2,00</b>

### Umwelteigenschaften

### Info\_auf\_DB

## Verpackung

### Colorbox

Gewicht [g]	<b>19,50</b>
-------------	--------------

Stück	<b>1</b>
Inhalt (Produkte)	<b>1</b>

Barcode1	<b>4018412336484</b>
----------	----------------------

### Blister

Gewicht [g]	<b>15,40</b>
Stück	<b>1</b>

Inhalt (Produkte)	<b>1</b>
Barcode1	<b>4018412336484</b>
Barcodetyp 1	<b>EAN/UCC-13</b>

CE	<b>ja</b>
WEEE	<b>ja</b>

### Innerbox

Gewicht [g]	<b>80,00</b>
Stück	<b>6</b>

Barcode1	<b>4018412336491</b>
Barcodetyp 1	<b>EAN/UCC-13</b>
Barcode2	<b>0191000000776846300006</b>

Barcodetyp 2	<b>EAN128</b>
--------------	---------------

### Tray

Gewicht [g]	<b>0,00</b>
-------------	-------------

### Shrink

Gewicht [g]	<b>0,00</b>
-------------	-------------

### Transportkarton

Gewicht [g]	<b>540,00</b>
Stück	<b>48</b>

Barcode1	<b>4018412336507</b>
Barcodetyp 1	<b>EAN/UCC-13</b>
Barcode2	<b>0191000000776846300048</b>

Barcodetyp 2	<b>EAN128</b>
CE	<b>nein</b>
WEEE	<b>nein</b>

# DATENBLATT

Erstellungsdatum: 14. Aug 2020 11:26  
Seite 2

# MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH  
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel/Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555


Unsere eingetragenen Marken:  
MÜLLER  
LICHT Starlight

## Technische Details

Artikel-Nr. **400300**  
Warengruppe: **LED-SMD/COB/Tropfenform/E14**  
Bezeichnung **5.5W (40W) 220-240V E14 470lm 150° 2700K SWITCH DIM**



## EEK-Label

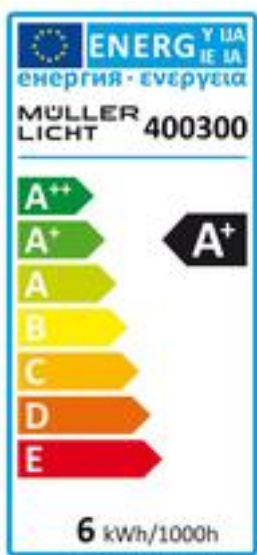

## Spektrum

