


LEOV Rundspeicher 30 bis 150 Liter

Art. Nr.: LEOV30, LEOV50, LEOV80, LEOV100, LEOV120, LEOV150

- Temperatur manuell einstellbar
- Isolierung FCKW frei
- Titanium emailliert
- Nachtstrom geeignet

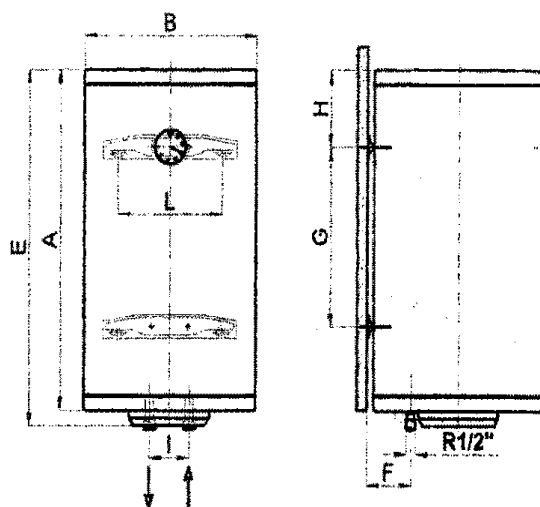

TYP	L	Dimensionen								
		A	B	E	F	G	H	I	K	L
AD-50 H	50	490	Ø 440	540	230	171	172	150	170	260
AD-80 H	80	740	Ø 440	790	230	417	172	400	170	260
AD-100 H	100	895	Ø 440	945	230	576	172	557	170	260
AD-120 H	120	1060	Ø 440	1110	230	741	172	720	170	260
AD-150 H	150	1240	Ø 440	1290	230	920	172	900	170	260

Qualität	IEC 60335-1 ed.3:2012 IEC60335-2-21 ed.2:2004 EN62233:2008						
	AD-30L	AD-50L	AD-80L	AD-100L	AD-120L	AD-150L	
EAN	9002703267385	9002703267392	9002703267408	9002703267415	9002703267422	9002703267439	
Technische Eigenschaften							
Volumen	L	30	50	80	100	120	150
Leistung Heizstab	W	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Strom	V	230	230	230	230	230	230
Betriebsdruck bei druckloser Montage	MPa	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Gewicht nicht gefüllt	kg	13	17	22	26	30	34
Gewicht gefüllt	kg	43	67	102	126	150	184
Installation / Einbau	DRUCKLOS und UNTER DRUCK						
Bereitschaftsstromverbrauch bei 65 Grad Celsius	kWh/24h nach DIN 44532	1,05	1,35	1,86	2,33	2,78	2,86
Aufwärmzeit 15-65 Grad C	Eingangstemperatur 15 Grad Celsius	1,4	1,74	2,79	3,49	4,19	5,23
Grad des Apparatschutzes	IP 24						
Kesselschutz	Emaillierter Stahlkessel mit MG Anode						
Verpackungseinheit	Stk	1	1	1	1	1	1
	1 Reihe	6	6	6	6	6	6
	1 Pal	24	18	12	12	8	8
Gewährleistung	2 Jahre Gewährleistung* auf Durchrosten des Stahlkessels und 6 Monate auf Elektroteile unter der Voraussetzung, dass regelmäßig eine Wartung laut Bedienungsanleitung durchgeführt wird						
Zolltarifnummer	85161080						

* Offensichtliche Mängel müssen unbedingt vor der Montage reklamiert werden, da andernfalls der Gewährleistungsanspruch erlischt