



Max. 60 W



max. 60 W E27

infrared sensor  
180°

max. 10 m



IP44



Sensor 90° vertical



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



shock proof IK07



ideal 2 m



energy saving

## Funktionsbeschreibung


Funktionales Design. Praktische Sensor-Außenleuchte L 1 S, ideal für Hauseingänge und Hausfronten, 180° Erfassungswinkel, Reichweite bis 10 m, Zeit- und Dämmerungsschwelle einstellbar, inklusive Hausnummernbogen.

## Technische Daten

|                         |                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| Abmessungen (L x B x H) | 120 x 110 x 255 mm                                       |
| Mit Leuchtmittel        | Nein                                                     |
| Mit Bewegungsmelder     | Ja                                                       |
| Herstellergarantie      | 3 Jahre                                                  |
| Einstellungen via       | Potis                                                    |
| Mit Fernbedienung       | Nein                                                     |
| Variante                | weiß                                                     |
| VPE1, EAN               | 4007841650513                                            |
| Anwendung, Ort          | Außenbereich                                             |
| Anwendung, Raum         | Außenbereich, Hauseingang, Rund ums Haus, Hof & Einfahrt |
| Inkl. Hausnummernbogen  | Ja                                                       |
| Montageort              | Wand                                                     |
| Schlagfestigkeit        | IK07                                                     |
| Schutzart               | IP44                                                     |
| Schutzklasse            | II                                                       |
| Umgebungstemperatur     | -20 – 40 °C                                              |
| Werkstoff des Gehäuses  | Kunststoff                                               |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal                                          |
| Netzanschluss           | 230 – 240 V / 50 Hz                                      |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Leistung (W)                 | > 50 W            |
| Eigenverbrauch               | 0,55 W            |
| Montagehöhe max              | 3,00 m            |
| Slavebetrieb einstellbar     | Nein              |
| Unterkriechschutz            | Ja                |
| segmentweise Ausblendung     | Ja                |
| Elektronische Skalierbarkeit | Nein              |
| Mechanische Skalierbarkeit   | Nein              |
| Reichweite Radial            | r = 3 m (14 m²)   |
| Reichweite Tangential        | r = 10 m (157 m²) |
| Dämmerungsschalter           | Ja                |
| Abdeckmaterial Lieferumfang  | Aufkleber         |
| Leuchtmittel                 | Allgebrauchslampe |
| Sockel                       | E27               |
| Softlichtstart               | Nein              |
| Dämmerungseinstellung        | 2 – 2000 lx       |
| Zeiteinstellung              | 8 s – 35 Min.     |
| Grundlichtfunktion           | Nein              |
| Vernetzung                   | Nein              |

## Sensorerfassungsbereich

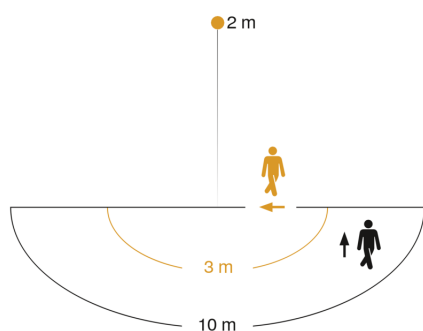

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 3,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

## Maßzeichnung

