

## Sensor-Außenleuchte

# L 15 S

weiß

EAN 4007841 617912

Art.-Nr. 617912



Max. 60 W



infrared sensor  
180°



max. 10 m



IP44



Sensor 90° vertical



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



ideal 2 m



energy saving

3 years

manufacturer's  
warranty  
steinel.de/garantie3y

## Funktionsbeschreibung

Die gute alte Zeit. Klassische Sensor-Außenleuchte L 15 S, ideal für Hausfronten und Eingänge, 180° Erfassungswinkel, Reichweite bis 10 m, Zeit- und Dämmerungsschwelle einstellbar, Sensor vertikal um 90° schwenkbar zur exakten Anpassung an den Erfassungsbereich.

## Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	240 x 190 x 410 mm	Eigenverbrauch	0,55 W
Mit Leuchtmittel	Nein	Montagehöhe max	3,00 m
Mit Bewegungsmelder	Ja	Slavebetrieb einstellbar	Nein
Herstellergarantie	3 Jahre	Unterkriechschutz	Ja
Einstellungen via	Potis	segmentweise Ausblendung	Ja
Mit Fernbedienung	Nein	Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Variante	weiß	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
VPE1, EAN	4007841617912	Reichweite Radial	r = 3 m (14 m <sup>2</sup> )
Anwendung, Ort	Außenbereich	Reichweite Tangential	r = 10 m (157 m <sup>2</sup> )
Anwendung, Raum	Außenbereich, Hauseingang, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon, Hof & Einfahrt	Dämmerungsschalter	Ja
Montageort	Wand	Abdeckmaterial Lieferumfang	Aufkleber
Schlagfestigkeit	IK03	Leuchtmittel	Allgebrauchslampe
Schutzart	IP44	Sockel	E27
Schutzklasse	II	Softlichtstart	Nein
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Zeiteinstellung	8 s – 35 Min.
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent	Grundlichtfunktion	Nein
Netzanschluss	230 – 240 V / 50 Hz	Vernetzung	Nein
Leistung (W)	> 50 W		

Sensor-Außenleuchte

# L 15 S


weiß

EAN 4007841 617912

Art.-Nr. 617912



## Sensorerfassungsbereich

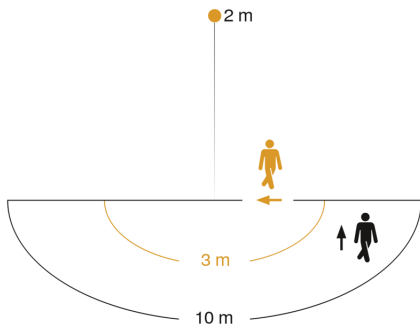

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 3,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

## Maßzeichnung

