Art.-Nr. 30450

HEIDEMANN®

Gießharz Set
Inkl. Kabel-Abzweig und Verbindungsgarnitur
Ø 42 mm / Länge 175 mm

Service-Hotline
Innerhalb Deutschland: 01805 / 812 825*
Aus dem Ausland: +49 2154 812 80
*max. 0,14 €/Min. a.d. Festnetz T-Kom.
max. 0,42 €/Min. a.d. Mobilfunk.

ISO FLEX

Gießharz Set

Inkl. Kabel-Abzweig- und Verbindungsgarnitur
Ø 42 mm / Länge 175 mm für NYY Kabelgrößen:

- Kabeldurchgang: von 3 x 1,5 mm² bis 3 x 16 mm² oder 5 x 1,5 mm² bis 5 x 6,0 mm²
- Kabelabzweig: bis 3 x 4,0 mm² oder 5 x 1,5 mm²

- **100% wasserdicht**
- **trittfest**
- **made in Germany**

wasserdicht trittfest

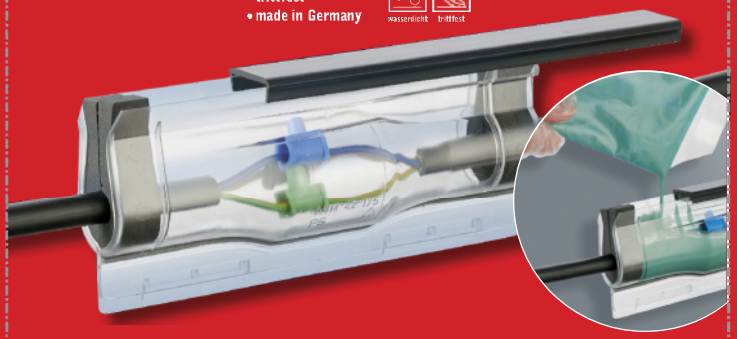

Gießharz Set
Inkl. Kabel-Abzweig und Verbindungsgarnitur
Ø 42 mm / Länge 175 mm

4 011150 304500

HEIDEMANN HandelsGmbH
Drathzielleweg 11 · D-47877 Willich
eMail: service@heidemann-handel.de
www.heidemann-gmbh.
info@heidemann-handel.de

ACHTUNG: Gefahrbestimmende Komponente: Härter (B) Hexamethylene-1,6-diisocyanate Homopolymer Hexamethylen-1,6-diisocyanat

H317	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.	P103	Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.
H332	Gesundheitsschädlich bei Einatmen.	P261	Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
H335	Kann die Atemwege reizen.	P280	Schutzhandschuhe tragen.
EUH204	Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.	P304+P340	BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
		P312	Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
		P501	Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / Internationalen Vorschriften.

Inhalt:

- 1 Beutel **ISO FLEX** Gießharz 160 ml
- 2 Gehäuseeinbauschalen
- 2 Gehäusedichtungen
- 1 Dichtmittel Mörtelung als Abzweigsgarnitur
- 1 Schleifelappen
- 2 Einwegtaschenlampe
- Technische Änderungen vorbehalten.

Verarbeitungshinweise:

- Trocken und frostfrei lagern.
- Mindestens zu verarbeiten bis siehe unten.
- Bei der Verarbeitung Schutzkleidung für Lieferumfang und Schutzbrille (nicht im Lieferumfang) tragen. Haut- und Augenkontakt vermeiden. Der Alu-Beutel enthält einen 2-Komponenten-Innenbeutel mit Feuchtigkeitssperre. Beutel nicht zerschneiden und erst kurz vor der Verarbeitung öffnen. Die Mischzeit beträgt 3 Minuten. Das Produkt kann ganzjährig verarbeitet werden. Die unten genannten Verarbeitungs- bzw. Trocknungszeiten beziehen sich auf einer Temperatur am Montageort von 20°C. Je 2° C Temperaturunterschied erhöht bzw. verkürzt sich diese Zeit um 1 Minute.

Beispiele:

- 20° C = 20 Min. Verarbeitungszeit
  = 30 Min. Trocknungszeit
- 18° C = 21 Min. Verarbeitungszeit
  = 31 Min. Trocknungszeit
- 22° C = 19 Min. Verarbeitungszeit
  = 29 Min. Trocknungszeit

Nach der Trocknungszeit ist der Abzweigkasten 100% wasserdicht. Das Gel kann bei Bedarf wieder entfernt werden.

UFI: 7XR2-T0FG-S00H-YV65

Mindestens zu verarbeiten bis:

Bitte beachten Sie bei der Verwendung von ISO FLEX Gießharz folgende Sicherheitshinweise:

- Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- Enthält Isocyanate, kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- Kann die Atemwegen reizen.
- Einatmen von Staub, Rauch, Gas, Nebel, Dampf und Aerosol vermeiden.
- Schutzhandschuhe, Schutzbekleidung, Augen-, Gesichts- und Gehörschutz tragen.
- BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt aufsuchen.
- Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.
- Es besteht Schulungspflicht gemäß Verordnung (EU) 2020/1149.

Art.-Nr. 30450

Heidemann_Handelsg_FS_ISO_FLEX_Set.indd 2
20.11.2024 12:26:34