

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 09. Apr 2020 14:01
Seite 1

MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lillienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:

MÜLLER
LICHT **StarLight**

Technische Details

Artikel-Nr. **404008**
Warengruppe: **LED-SMD/COB/Kerzenform/E14**
Bezeichnung **5.8W (40W) 220-240V E14 470lm 300° 2700K white ZB 3.0**



Technik

Produktdaten

Sockel	E14
Brennlage	u360
Länge [mm]	38
Breite [mm]	38
Höhe [mm]	110
Gewicht [g]	38,00
Schutzglas	nein

UVSchutz	nein
Maximale Umgebungstemperatur [°C]	35
Außenanwendung	nein
Coolbeam	nein
Hotbeam	nein
stossfest	nein
Feuchteempfindlich	ja
Austausch stromlos	nein

Freibrennbetrieb	ja
Nicht in Reflektoren	ja
Belüftung erforderlich	ja
CE	ja
GOSTR	nein
Marke	Müller-Licht

Elektrische Daten

Spannung Nominalwert [V]	220-240
Spannung Bemesswert [V]	240
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	5,80
Leistungsaufnahme Bemesswert [W]	5,80
Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-)[W]	5,80

Lebensdauer Nominalwert [h]	25000
Lebensdauer Bemesswert [h]	25000
Frequenz Nominalwert [Hz]	50/60
Stromart	AC
Nom. Stromstärke [mA]	30
Nom. Stromstärke Maximalwert [mA]	30
EEK	A+
Elektrischer Leistungsfaktor [>]	0,50

Zündzeit [sec.] [<]	0,5
Dimmbarkeit	nein
Schaltzyklen bis Ausfall	100000
Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	6
Ersparnis ggü. Äquivalenzprodukt [%]	86
Ausfallrate allg. [%] [<=]	5,00
Ausfallrate 1000h [%] [<=]	5,00
Lebensdauerfaktor 6000 [h]	0,90

Lichttechnische Daten

Lichtstrom Nominalwert [lm]	470
Lichtstrom Bemesswert [lm]	470
Lichtstrom Maximalwert [lm]	510
Abstrahlwinkel Nominalwert [°]	300
Abstrahlwinkel Bemesswert [°]	300
Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	81
Kelvin [K]	2700

Lichtfarbe	tint white (2700-6500K)
Farbwiedergabeeigenschaft Ra [≥]	80
Farbkonsistenz initial [SDCM] [<]	6
Lichtstromäquivalenz zu AGL [W]	40
Lichtstromerhalt bei 6000h BLD [≥]	0,80

Lichtstromerhalt am Ende NLD [≥]	0,70
Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.] [<]	1,00
Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom [sec.] [<]	2,00

Umwelteigenschaften

WEEE-Produkt	ja
--------------	-----------

Info_auf_DB

Verpackung

Colorbox

Gewicht [g]	58,70
Stück	1

Inhalt (Produkte)	1
Barcode1	4018412343277
Barcodetyp 1	EAN/UCC-13

CE	ja
WEEE	ja

Blister

Gewicht [g]	0,00
-------------	-------------

Innerbox

Gewicht [g]	64,00
Stück	4

Barcode1	4018412343284
Barcodetyp 1	EAN/UCC-13
Barcode2	0194018412343270300004

Barcodetyp 2	EAN128
--------------	---------------

Tray

Gewicht [g]	0,00
-------------	-------------

Shrink

Gewicht [g]	0,00
-------------	-------------

Transportkarton

Gewicht [g]	550,00
Stück	48

Barcode1	4018412343291
Barcodetyp 1	EAN/UCC-13
Barcode2	0194018412343270300048

Barcodetyp 2	EAN128
CE	nein
WEEE	nein

Manual

Hinweise

Komponentenliste

Candle
instruction sheet

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 09. Apr 2020 14:01
Seite 2

MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel/Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555


Unsere eingetragenen Marken:
MÜLLER
LICHT Starlight

Technische Details

Artikel-Nr. **404008**
Warengruppe: **LED-SMD/COB/Kerzenform/E14**
Bezeichnung **5.8W (40W) 220-240V E14 470lm 300° 2700K white ZB 3.0**



EEK-Label

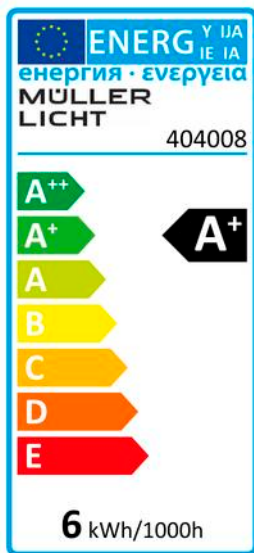

Spektrum

Spectroradiometric Parameters

