




Nennwärmeleistung	kW	4,9
Min - Nennwärmeleistung	kW	2,5
Eingebrachte Heizleistung (max)	kW	5,4
Nennwärmeleistung - Wasseranteil	kW	-
Min - Nennwärmeleistung - Wasseranteil	kW	-
Wirkungsgrad bei Nennleistung	%	90
Wirkungsgrad bei Min Leistung	%	92
Raumheizvermögen	m³	60 - 120
CO bei 13% O ₂	%	0,023
CO bei 13% O ₂ (bei Min Leistung)	%	0,026
Emissionen CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	175 - 96
Emissionen OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	2,0 - 2,0
Emissionen NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	120 - 130
Feinstaubsinhalt bei 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm³	20 - 18
Wasserbehälter	l	-
Inhalt Pelletbehälter	kg	12
Brennstoff		Pellet ø6
Pelletverbrauch (pro Stunde)	kg/h	0,50 - 1,1
Betriebsautonomie	h	20 - 10
Elektrische Leistungsaufnahme bei Zündung (max)	W	326
Elektrische Leistungsaufnahme in Betrieb	W	40
Netzspannung / Frequenz	V - Hz	230 - 50
Mindestförderdruck	Pa	12
Abgasstutzen	mm	80
Verbrennungsluftanschluss	mm	60
Abgasmassenstrom (min-max)	g/sec	2,4 - 4,4
Abgastemperatur (max)	°C	170
Nettogewicht	kg	55
Bruttogewicht (mit Verpackung)	kg	65
Rauchabzug	siehe	A
Öffnungen für die Verbrennungsluft	siehe	B
Kanalauslass	siehe	-
Wärmeluft Kanalisierbar bis zu	m	-



BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

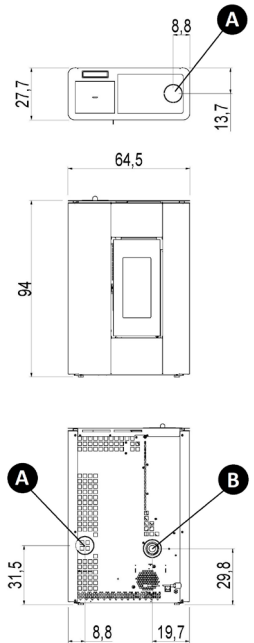

KOMBINATIONEN

7019061		Metall weiss	EAN 8053859011514
7019060		Metall bordeaux	EAN 8053859011507
7019062		Metall anthrazit	EAN 8053859011521

PLUS



Dichtes
Verbrennungsraum



Anschluß zu
Raumthermostat



Easy start




Programmierung Tag
- Woche



Brennschale aus
Gusseisen




Abgasstutzen Hinten
u. Oben

OFENVERPACKUNG

L (cm)	H (cm)	P (cm)
120	54.6	100


VOLUMEN (m ³)
0.66

VERKLEIDUNG VERPACKUNG



	L (cm)	H (cm)	P (cm)

LAGERUNG



LKW MENGE

